


# Datenblatt

## hausgürtel® BA Standard

### Allgemein

Die Brüstungsabdeckungen der Serie BA werden aus gekanteten Aluminium-Blechen hergestellt. Die Blenden werden „unsichtbar“ mittels Halter befestigt.


Für gehobene ästhetische Ansprüche kann eine Kunststoffbeschichtung in Anthrazit Pearls die Blenden optisch veredeln.

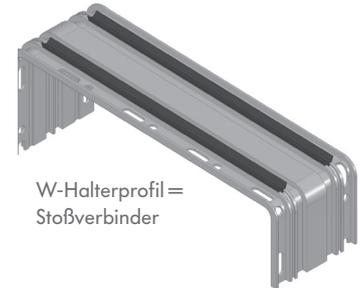

W-Halterprofil =  
Stoßverbinder

### Technische Daten


- Produktbeschreibung:** hausgürtel® BA Standard, Fertigung gemäß EN 1090 – 1:2012-03, Leistungserklärung CE-Zeichen nach Bauproduktenverordnung EU 305/2011
- Lieferlänge:** 3.000 mm oder 4.900 mm
- Material:** Aluminium, Materialstärke 1,5 mm oder 2,0 mm, gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten
- Befestigung:** W-Haltersystem gemäß DIN EN 1991-1-:2010-12, Windlasten
- Zubehör:** W-Halterprofil = Stoßverbinder, Aufkantung, Endkappe, Klebeset, Lackstift, Fixecke, variable Ecke

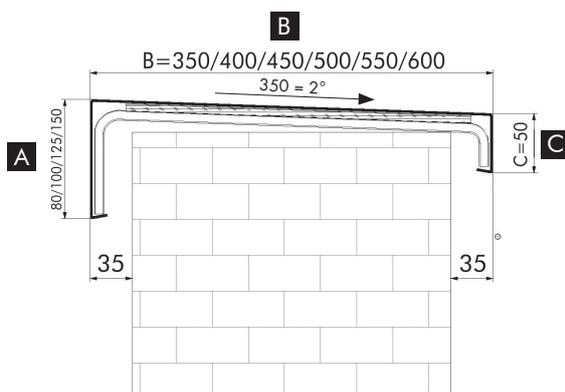

- A** A-Schenkel
- B** B-Schenkel
- C** C-Schenkel


**CE**  
**CE 0035**



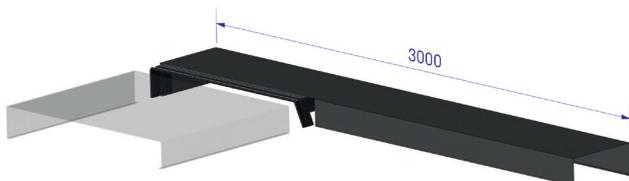

### Fixecke

- 90 Grad
- Verschiedene Kronenbreiten kombinierbar

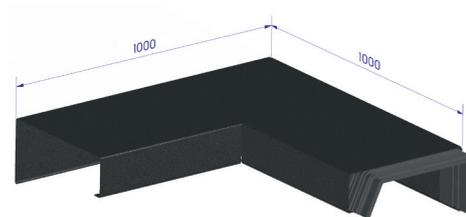


### Variable Außen- und Innenecke

- 88 – 92 Grad
- Zum Kleben
- Für gleiche Kronenbreiten



### Endkappe

- Für freistehende Mauerenden
- Zum Einkleben



### Aufkantung

- Für Mauerenden mit aufgehenden Bauteilen
- Zum Stecken

\* Auf Anfrage