


Datenblatt

hausgürtel® BA Individual

Allgemein

Die Sonderkantungen werden aus Aluminium-Blechen individuell nach Kundenwünschen hergestellt. Bleche aus Kupfer und Edelstahl sind auf Anfrage ebenfalls möglich, ebenso, je nach Blendenform, Ecken und Sonderformteile.

Für gehobene ästhetische Ansprüche können entweder eine Eloxalbehandlung oder eine Kunststoffbeschichtung in allen RAL-Farben die Aluminium-Blenden optisch veredeln.

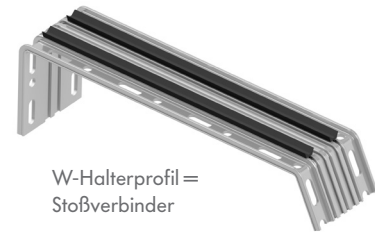

W-Halterprofil =
Stoßverbinder

Technische Daten

Produktbeschreibung: hausgürtel® BA Individual, Fertigung gemäß EN 1090 – 1:2012-03, Leistungserklärung CE-Zeichen nach Bauproduktenverordnung EU 305/2011


Lieferlänge: Standard: 3.000 mm, 4.000 mm, 5.000 mm oder individuell nach Kundenwunsch

Material: Aluminium, Materialstärke 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm oder individuell nach Kundenwunsch gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten

Befestigung: W- oder Patenthaltersystem gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten

Zubehör: W-Halterprofil = Stoßverbinder, Patenthalter mit Zugraster, Aufkantungen und Endkappen

Optionale Bearbeitung: Lochen, Prägen, Stanzen, Lasern

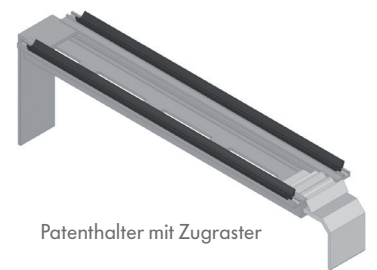

Patenthalter mit Zugraster

CE
CE 0035

